
hama

00176673

OKOS BÉBIFIGYELŐ KAMERA

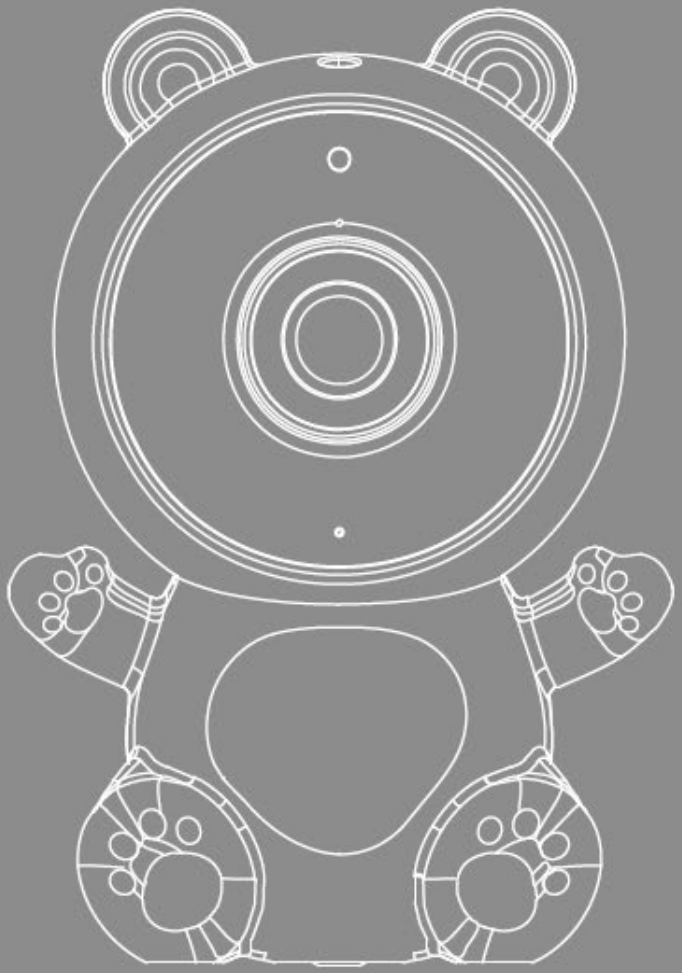

Használati útmutató

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés 3

1.1 Figyelmeztetés és tipp jelzések magyarázata 4

1.2 A termék címkéjén lévő szimbólumok magyarázata 4

2. A csomagolás tartalma 4

3. Biztonsági előírások 5

4. Hama Smart Home alkalmazás telepítése 6

5. Kezdeti lépések 7

6. Telepítés 7

7. Eszköz felvétele a Hama Smart Home rendszerbe 8

8. Beállítási lehetőségek 10

9. Haladó használat jelenetek segítségével 12

10. Műszaki adatok 13

11. Tisztítás és karbantartás 13

12. Garanciális tudnivalók 13

13. EU irányelvek alkalmazása 13

14. Specifikáció az EU 2023/826-os rendelete szerint 13


15. Környezetvédelmi irányelvek 14

HU Használati útmutató

1.Bevezetés

Köszönjük, hogy Hama termék vásárlása mellett döntött.
Kérjük, fordítson elegendő időt a használati útmutatóban foglalt utasítások és információk megismeréséhez!

Őrizze meg a használati útmutatót, és tartsa biztonságos helyen, mert később is szükség lehet rá. Ha eladja a terméket, ezt a használati útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak!

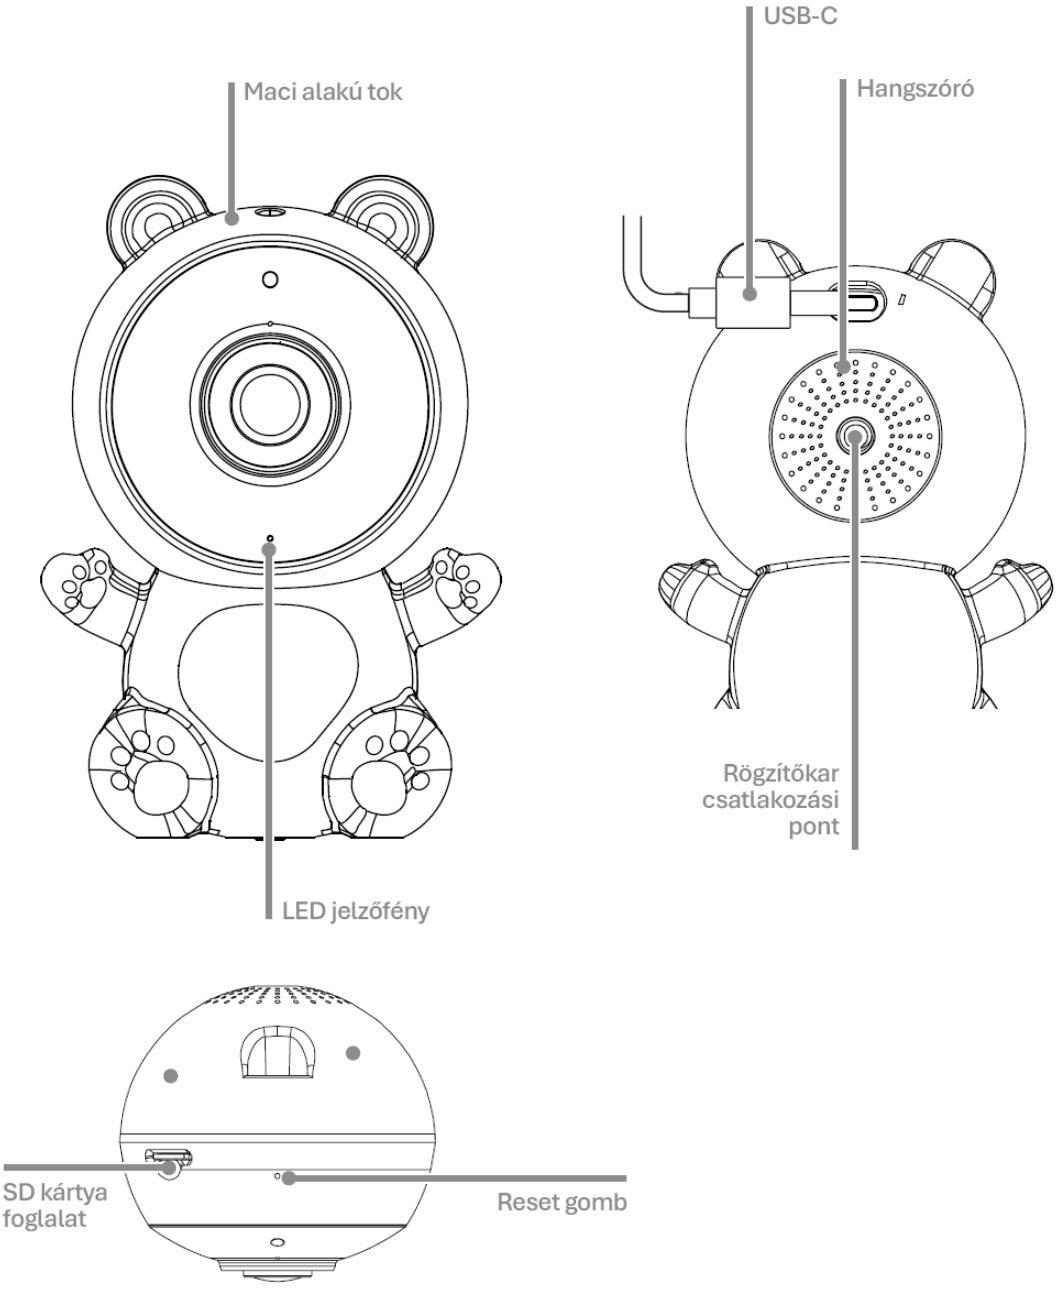

1.1 Figyelmeztetés és tipp jelzések magyarázata

Áramütés veszélye

Ha ezt a jelet látja, akkor a vonatkozó rész arra figyelmeztet, hogy a készülék áram alatt lévő, szigeteléssel el nem látott részei áramütést okozhatnak.

Figyelem

Ha ezt a jelet látja, akkor a vonatkozó rész a biztonságos használat módjára figyelmeztet, vagy veszélyre hívja fel a figyelmet.

Tipp


Ha ezt a jelet látja, akkor a vonatkozó rész a használat szempontjából fontos információt tartalmaz.

1.2 A termék címkéjén lévő szimbólumok magyarázata

	A terméket beltéri használatra tervezték.

2.A csomagolás tartalma

- 1× okos bébifigyelő kamera
- 1× maci alakú tok
- 1× USB-C kábel
- 1× rögzítőkar
- 1× gyorstelepítési útmutató
- 1× figyelmeztetések és biztonsági előírások

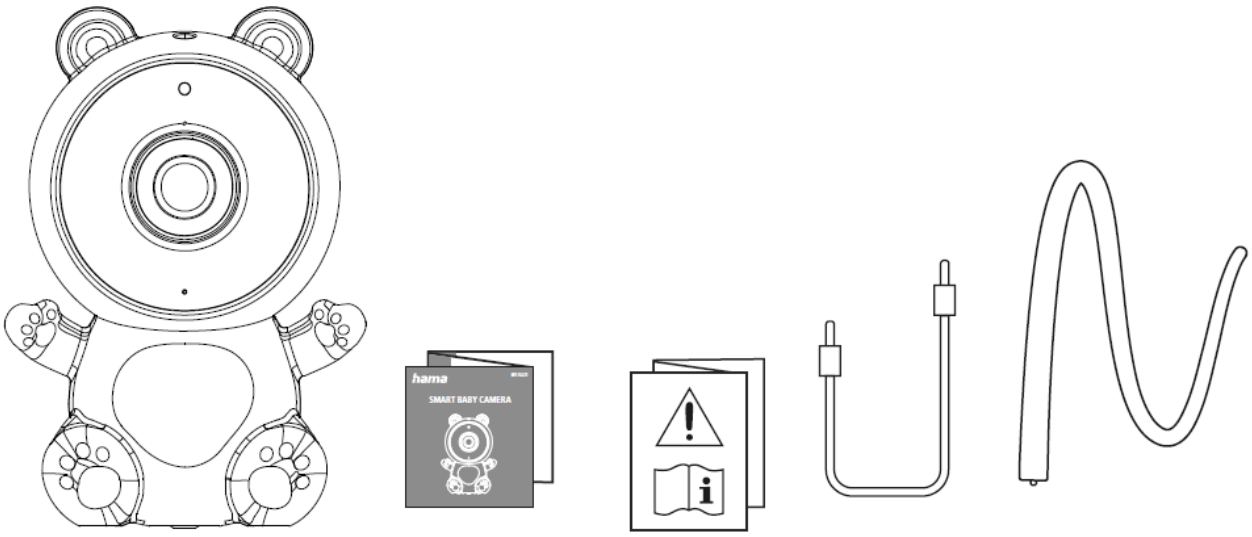

3.Biztonsági előírások

Áramütés veszélye

- Ne nyissa fel a terméket, illetve ne használja tovább azt, ha sérülés látható rajta.
- Ne használja a terméket, ha a tápegység, a tápegység kábele vagy a fali konnektor megsérült!
- Ne próbálja meg egyedül megjavítani a terméket! A szerelési munkálatokat bízza megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberre!

Figyelem

- Csak a termék specifikációjának megfelelő USB-s tápegységet használjon a kamerához. Ha a kamerát USB csatlakozóra köti, olyan dugaljat válasszon, amely legalább 1 amperes áramerősség leadására képes.
- Az áramütés elkerülése érdekében a kamera üzembe helyezésekor kapcsolja le a kismegszakítót!

- A terméket magáncélú használatra tervezték, kereskedelmi célra nem használható.
- Óvja a terméket kosztól, nedvességtől és túlhevüléstől. A terméket csak száraz környezetben használja!
- A terméket csak rendeltetésének megfelelően használja!
- Ne használja az okoskamerát fűtőtest vagy más hőforrás közvetlen közelében, és ne tegye ki közvetlen napfénynek sem!
- Ne használja a terméket olyan helyen, ahol az elektronikus eszközök használata nem megengedett.
- Ne ejtse le a terméket, és ne tegye ki erős rázkódásnak sem!
- Ne módosítsa a terméket semmilyen módon; a készülék módosítása a garancia elveszítésével jár.
- Tartsa a termék csomagolását gyermekektől távol, mert a csomagoláshoz használt anyagok fulladást okozhatnak.
- A csomagolást a legrövidebb időn belül dobja ki! A helyi hulladékgyűjtési szabályoknak megfelelően járjon el!
- A termék működtetése során ne lépje túl a műszaki specifikációban szereplő feszültség és áramerősség értékeket.
- A terméket csak normál környezeti viszonyok esetén használja!
- Ne szerelje fel a terméket olyan helyre, amely alatt emberek tartózkodhatnak.
- A termék felszerelése előtt ellenőrizze, hogy a kijelölt felület elegendő teherbírással rendelkezik-e a termék tömegéhez képest. Ellenőrizze azt is, hogy a kijelölt helyen nem halad-e elektromos vezeték, vízvezeték vagy gázvezeték a falban, mielőtt a felfogatáshoz szükséges lyukakat kifúrja.
- A kamera felszerelése előtt tanulmányozza át a kamerával megfigyelhető helyekre és személyekre vonatkozó jogi előírásokat!
- Mindig tartsa tiszteletben mások személyes, valamint magánterületre vonatkozó jogait. Ne készítsen felvételt más emberekről a kamera segítségével.

- Vegye figyelembe, hogy mások arcképe, illetve a mások által elmondott beszéd személyes adatnak minősül, ezért engedély nélkül nem rögzíthető!
- Mint minden elektromos terméket, úgy a kamerát is tartsa távol gyermekektől!
- A terméket csak a hozzá adott USB-kábellel használja!
- A terméket beltéri használatra tervezték.
- Na hajlítsa és ne törje meg a kábelt!
- Ne használja a terméket nedves környezetben, és óvja fröccsenő víztől!
- A termék és az általa mért értékek pontossága az otthoni felhasználók számára megfelelő, a professzionális felhasználási körülmények által támasztott követelményeket azonban nem teljesíti.
- A termék által mért érétkeket nem szabad professzionális felhasználási területen alkalmazni, vagy publikusan elérhetővé tenni.

4.Hama Smart Home alkalmazás telepítése

Ahhoz, hogy Ön a termék valamennyi okos funkcióját ki tudja használni, szükség lesz egy okostelefonra vagy táblagépre, amelyre telepíteni kell a **Hama Smart Home** alkalmazást.

Tipp


A Hama Smart Home alkalmazás az alábbi operációs rendszereket támogatja:
- iOS 16.1 vagy újabb
- Android 8.1 vagy újabb

- Töltse le a **Hama Smart Home** alkalmazást az App Store-ból (iOS) vagy a Google Play Áruházból (Android), és telepítse azt a telefonra vagy táblagépre.
- A telepítés során kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat!
- Nyissa meg az alkalmazást a telefonon/táblagépen!

Tipp

- Az app a beállítása során engedélyt fog kérni arra, hogy az operációs rendszer/telefon egyes erőforrásait használhassa. Ezekre a kérdésekre válaszoljon igennel, hogy az app valamennyi funkciója elérhetővé váljon.

- Hozzon létre egy felhasználói fiókot! Abban az esetben, ha Ön már rendelkezik felhasználói fiókkal, lépjen be a korábban megadott adatokkal!
- Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat egészen addig, ameddig el nem jut ahhoz a részhez, ahol új eszközt adhat hozzá az okosotthon rendszerhez.

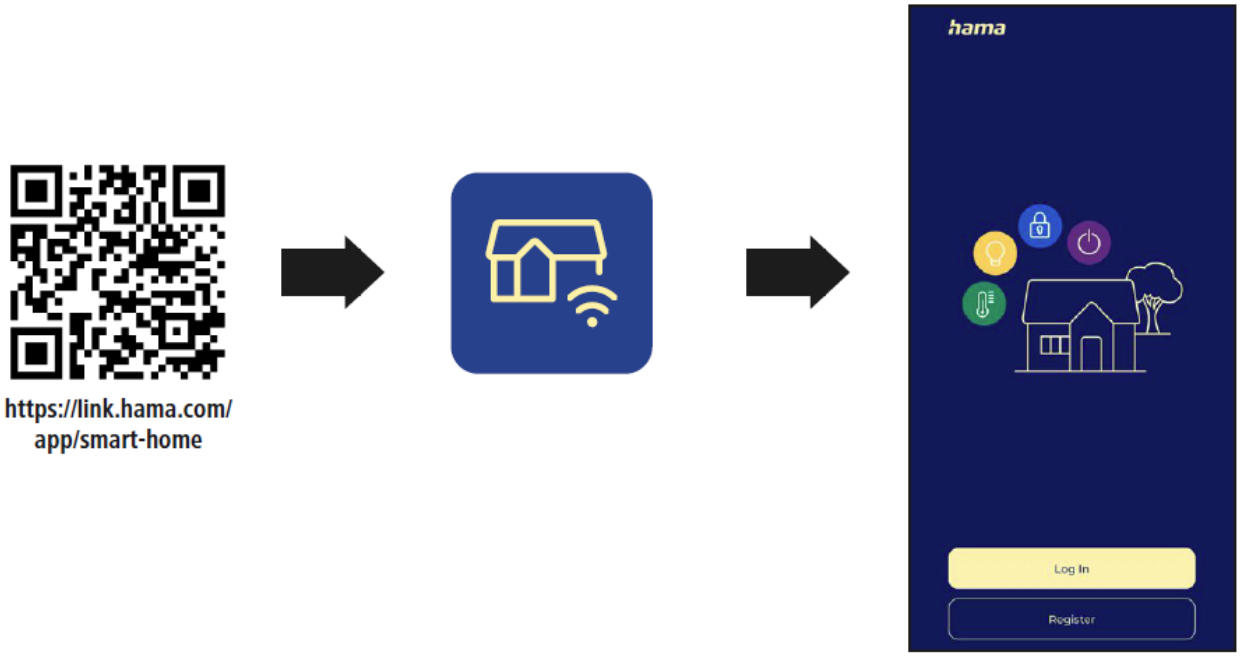

Tipp

A Hama Smart Home alkalmazás részletes bemutatása és a funkciók, szolgáltatások leírása elérhető az alábbi webcímen:
https://hamablog.hu/smarthome

Tipp

Mindig ellenőrizze, hogy a **Hama Smart Home** alkalmazás legfrissebb változatát használja-e!

5.Kezdeti lépések

Az alábbi lépéseket mindenképpen végre kell hajtani a kamera üzembe helyezése előtt.

- Csatlakoztassa a tápegységet egy, az előírásoknak megfelelően felszerelt, könnyen elérhető helyen lévő fali konnektorhoz.
- Állítsa párosítás üzemmódba az eszközt: nyomja be és tartsa benyomva a rajta lévő gombot 5 másodpercig. Párosítás üzemmódban a kamerán lévő LED gyorsan villog.

6.Telepítés


- A kamera rögzítéséhez szabványos, 1/4 col méretű csavarmenettel rendelkező rögzítési pontot használhat!
- A rögzítési ponthoz a kamerához mellékelt rögzítőkar csatlakoztatható.
- Alternatívaként egyéb szabvány méretű rögzítési megoldás is használható – ebben az esetben olvassa el figyelmesen a másik termék használati útmutatóját is!

7.Eszköz felvétele a Hama Smart Home rendszerbe

Figyelem


- A terméket csak olyan konnektorról működtesse, amely megfelel a szabványoknak, és amely a nyilvános elektromos hálózatról üzemel. A konnektor elhelyezésekor figyeljen arra, hogy az közel legyen a kamera telepítési helyéhez, valamint arra is, hogy szükség esetén könnyen el lehessen érni.
- Telepítés előtt kapcsolja ki a konnektort a rajta lévő kapcsoló segítségével, vagy ha nincs ilyen kapcsoló, akkor húzza ki a kamera tápegységét!
- Ha a kamera tápegységét elosztóba dugja be, akkor ellenőrizze, hogy az elosztó teljesítménye elegendő-e az összes hozzá csatlakoztatott eszköz zavartalan kiszolgálásához!
- Ha a kamerát hosszú ideig nem tervezi használni, mindig húzza ki a tápegységet a konnektorból!

- Csatlakoztassa a kamerát egy megfelelő tápegységhez, a tápegységet pedig dugja be egy fali konnektorba!
- A kamerán lévő LED gyorsan villogni kezd. Amennyiben a LED nem villog, nyomja meg és tartsa benyomva a kamera gombját 5 másodpercig!
- Nyissa meg az okosotthon alkalmazást, és jelentkezzen be!
- Érintse meg a jobb felső sarokban a **+** jelet új eszköz felvételéhez!

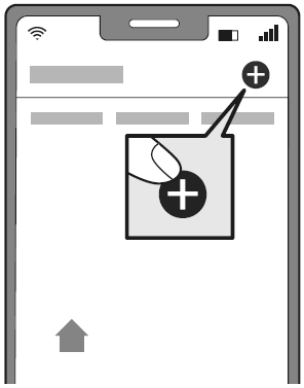


- Válassza ki a **Kamerák** csoportot a listából!
- Erősítse meg, hogy a LED valóban villog, majd nyomja meg ismételten a „Tovább” gombot. Ellenőrizze, hogy a QR-kód a jobb felső sarokban van-e.
- Adja meg a WiFi hálózat jelszavát, majd nyomjon a „Tovább” gombra!
- Most beolvashatja a QR-kódot a kamera segítségével. A telefon és a kamera közötti távolság kb. 15-20 cm legyen!
- Amikor a hangjelzés megszólal, erősítse meg azt a telefonos alkalmazás gombjával!

- A kamera csatlakozott az otthoni hálózatra.

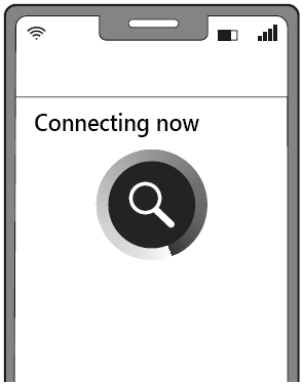

- Amint a kapcsolódás sikeres, a visszajelző LED nem villog tovább, a **Hama Smart Home** alkalmazás pedig megerősíti, hogy a kamera csatlakozott az okosotthon rendszerhez. Ezt követően lehetőség van a kamera nevének megváltoztatására.

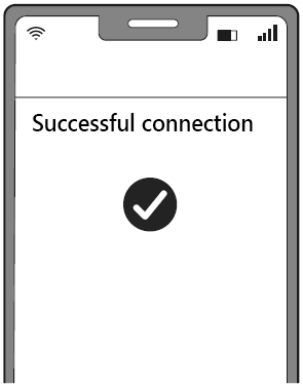

- Érintse meg a **Befejezés** gombot a párosítás folyamat befejezéséhez!
- Most már használhatja és konfigurálhatja a kamerát.


Tipp: párosítási üzemmód ismételt aktiválása

A RESET gomb a kamera tetején helyezkedik el (1). Nyomja meg a gombot egy tű vagy valamilyen más vékony tárgy segítségével, és tartsa benyomva egészen addig, amíg hangjelzés hallatszik. Amint a visszajelző LED kék színnel villogni kezd, a kamera párosítás üzemmódban kapcsolt, így újból megkísérelheti az eszköz beállítását.

8.Beállítási lehetőségek

Az alkalmazás segítségével az alábbi beállítások módosítására van lehetőség:

	Teljes képernyős üzemmód aktiválása
	Képernyőmentés készítése az élőkép rögzítése közben
	Beszélgetés a másik féllel: • Egyirányú hang: ön beszélhet, de nem fogja hallani azt, aki a kamera előtt tartózkodik • Kétirányú hang: ön és a kamera előtt tartózkodó hallják egymást
	Aktuális esemény rögzítése
	Funkciók megmutatása és elrejtése
	Lejátszás: a galériában található felvételek visszajátszása
	Galéria: megnyitja a fényképalbumot, ahol minden korábban rögzített felvétel látható
	Témaválasztás, az alábbi üzemmódok aktiválhatók: • Világos mód • Sötét mód
	Privát mód: meghitt pillanatok közben a gomb megnyomásával lehetőség van a kamera kikapcsolására
	Éjszakai üzemmód: ezzel a gombbal vezérelhető az éjszakai mód
	Hangerő: a hangerő beállítására szolgáló gomb
	Villódzásmentes kép, az alábbi beállítások között lehet választani: • 50Hz • 60Hz
	Mozgásérzékelés: mozgásérzékelő funkció aktiválása


	Hangérzékelés: a kamera hangérzékelő funkciója lehetővé teszi zörejek és más zajok érzékelését, ami felvételkészítés elindításához vagy automatikus értesítések küldéséhez használható
	Hőmérséklet: beállítható a kívánt hőmérséklet. A kamera riasztást küldhet, ha a szoba hőmérséklete a beállított értékhez képest túl magas vagy túl alacsony
	Altató: négyféle dallam választható, amelyek segíthetik a gyermek elalvását
	Világítás, amelynek vezérlése az alábbi módokon valósítható meg: • Be- és kikapcsolás manuálisan (kapcsolóval) • Be- és kikapcsolás időzítővel • Be- és kikapcsolás fényerősség érzékelő szenzor alapján
	Sziréna: • Be- és kikapcsolható

További, fejlettebb használati lehetőségek elérhetők a telefonok alkalmazás beállításain keresztül (a 9. fejezet vagy az alkalmazás használati útmutatója alapján.)

9.Haladó használat jelenetek segítségével

Jelenetek és automatikus feladatok készíthetők a Hama Smart Home alkalmazás segítségével, amelyeken keresztül nemcsak az okoskamera, hanem a rendszerhez csatlakozó más okoseszközök működése is vezérelhető – az elérhető funkciók listája függ a rendszerhez csatlakozó okoseszközök típusától! A programozáshoz minden esetben a telefonos/táblagépes alkalmazást kell használni; a választható opciókat az app automatikusan felajánlja a rendszerhez csatlakozó okoseszközök tudása alapján.

Néhány példa az automatikus működésre

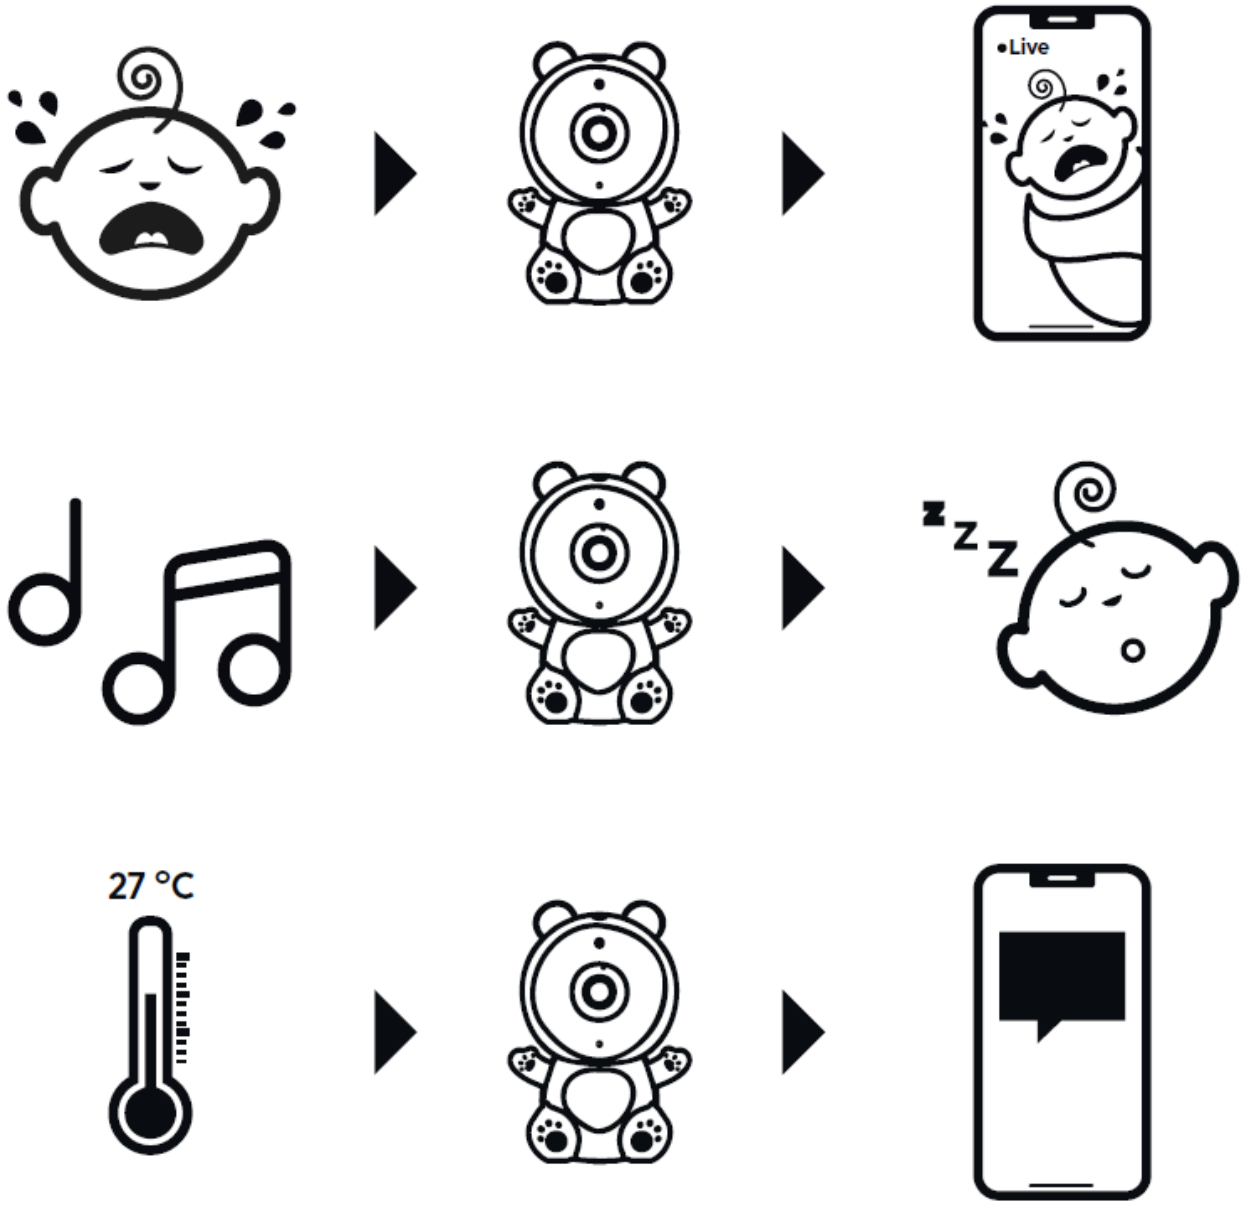

10. Műszaki adatok

Tápegység specifikációja	5 V, DC
Működési frekvenciasáv	2,4 GHz
Legnagyobb rádiófrekvenciás teljesítmény	< 100 mW

11. Tisztítás és karbantartás

Tipp

Tisztítás előtt minden esetben húzza ki a kamera tápegységét a konnektorból. Húzza ki a tápegységet akkor is, ha a kamerát hosszabb ideig nem tervezi használni.

A készülék tisztításához enyhén nedves, mikroszálas kendőt használjon. Erős vegyszerrel ne tisztítsa a kamerát. Mindig ügyeljen arra, hogy a tisztítás során víz ne juthasson a készülék belsejébe!

12. Garanciális tudnivalók

A Hama Kft. nem vállal semmilyen felelősséget olyan meghibásodásért, amely a termék hibás telepítéséből, nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati útmutatóban foglaltak, illetve a biztonsági előírások nem ismeretéből vagy be nem tartásából ered.

13. EU irányelvek alkalmazása

CE Jelen nyilatkozattal a Hama Kft. kijelenti, hogy a [00176673] számú termék minden jellemzőjében megfelel az Európai Unió 2014/53/EU direktívájában meghatározott feltételeknek. Az EU direktíva teljes szövege megtalálható a www.hama.com weboldalon, a cikkszámhoz kapcsolódó letöltések között.

Elektromágneses hatás csökkentése

A terméket úgy tervezték, hogy működése során legalább 20 cm távolságra legyen használójától vagy a környezetben lévő más emberektől. Működés közben a kamerát nem szabad testen viselni vagy a test közvetlen közelében szállítani.

14. Specifikáció az EU 2023/826-os rendelete szerint

Az energiafogyasztással kapcsolatos információk megtalálhatók az alábbi weboldalon:

https://support.hama.com/00176673

15. Környezetvédelmi irányelvek



Az elektronikus hulladék veszélyes hulladéknak minősül, kezelésekor az Európai Parlament 2012/19/EU rendeletének 14-es cikkelye szerint kell eljárni. Az elemek és akkumulátorok kezelésével kapcsolatos előírásokat az Európai Unió 2006/66/EC rendeletének 20. cikkelye tartalmazza. Életciklusa végén a készüléket különös gondossággal kell kezelni, elektronikus hulladék kezelésére felkészült hulladékgyűjtő udvarban kell leadni, vagy a vásárlás helyére kell visszaszállítani. A pontos előírásokat az Európai Unió tagállamainak nemzeti szabályozása tartalmazza. A terméken, a használati útmutatóban vagy a csomagoláson szereplő áthúzott kuka piktogram jelzi, hogy az elektronikus hulladék kezelésére vonatkozó szabályok a terméket is érintik. A veszélyes hulladék külön gyűjtése és szakszerű kezelése, adott esetben újrahasznosítása hozzájárul a kidobott termék környezetre gyakorolt hatásának minimalizálásához és az egészséges élet körülményeinek fenntartásához.